Скиммер SLT СЛ-60

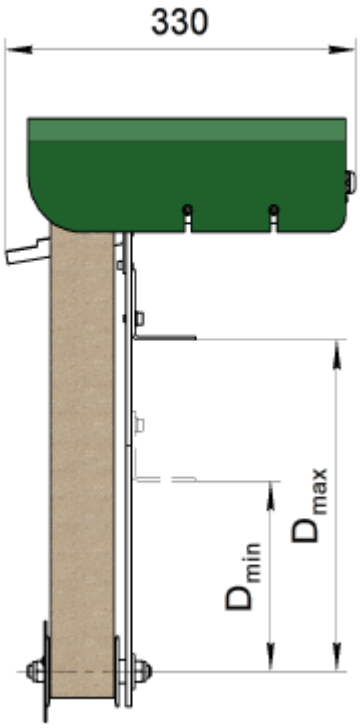

ОПИСАНИЕ

Попадание постороннего масла в СОЖ ведет к бактериальному поражению, вследствие чего возникает коррозия, неприятный запах, снижение смазывающих свойств технической жидкости, что в конечном итоге приводит к увеличению расходов на замену СОЖ. Компания «Орикс» предлагает компактное и очень эффективное устройство «Маслоотделитель ленточный СЛ-60», предназначенный для удаления постороннего масла с поверхности СОЖ..

ПРИНЦИП РАБОТЫ

Принцип очистки заключается в том, что посторонние масла прилипают к транспортировочной ленте и удаляются при помощи специального скребка. Преимущество очевидно и при эксплуатации устройства: ни фильтров, ни микропористых мембран не требуется. Таким образом, операционные расходы и последующие расходы будут сокращены до минимума. Маслоотделитель на 98% удаляет посторонние масла из СОЖ, что гарантирует более длительное ее использование. Маслоотделитель монтируется прямо на бак с СОЖ, желательно устанавливать его на противоположной стороне от поступления СОЖ в бак. Маслоотделитель может работать постоянно. Рекомендуется использовать устройство во время работы станка

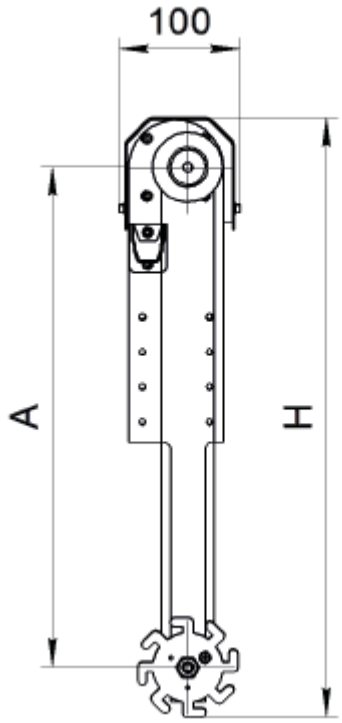

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Температура окружающей среды: + 5 … + 40 °C.
Относительная влажность при +25 С до 90%
Агрессивность среды от 4 до 13 pH

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование показателей	Значение
Общая высота, H, мм	**514**
Глубина погружения, D (min - max), мм	**160…280**
Ширина ленты, мм	**60**
Высота ленты, A, мм	**430**
Скорость движения ленты, см/с	**6**
Масса сухая, кг	**7,2**
Электрическое питание	**~220 В, 50 Гц**

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ SLT ▪ ООО «ОРИКС» ▪ Россия 194292, С-Петербург, 1-й Верхний пер., 6, лит. А; т/ф: +7 (812) 677-37-70; e-mail: info@slt-oil.ru